Rezystancyjny czujnik temperatury z wymiennym wkładem pomiarowym.
Typ: TR 1

Typ czujnika rezystancyjnego	:	Pt100 Pt500 Pt1000 Ni100 Ni1000
Średnica wkładu	:	3 4,5 6 8 mm
Średnica zewnętrzna czujnika	:	6 9 10 12 14 15 inne na życzenie klienta
Długość czujnika	:	na życzenie klienta

Zastosowanie:

Czujnik przeznaczony jest do pomiaru temperatury w procesach technologicznych w przemyśle hutniczym, chemicznym, spożywczym oraz innych gałęziach przemysłu.

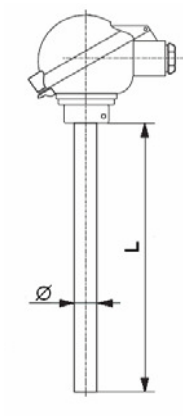

TR1



W1 lub W2

Dla czujników rezystancyjnych wykonanie połączeń 2,3,4 przewodowe.

Sposób zamawiania:

Typ	Rodzaj wkładu	Układ połączeń	Klasa	Długość L [mm]	Śr. wkładu Ø [mm]	Głowica	Śr. rury ochronnej zewn. [mm]	Mat. rury ochronnej
TR 1	**1 x Pt100** **1 x Pt500** **1 x Pt1000** **1 x Ni100** **2 x Pt100** **2 x Pt500** **2 x Pt1000** **2 x Ni100**	**2 – 2 przew.** **3 – 3 przew.** **4 – 4 przew.**	**A** **B**	**..... mm**	**3** **4,5** **6** **8**	**A** **DA** **DAW** **B** **DAN** **DANW** **MA** **GHP** **A - D**	**6** **9** **10** **12** **14** **15**	**Metal** **1.4571** **1.4541**

Przykład : **TR1 - 1 x Pt100 - 3 - A - 600 - 6 - B - 9 - 1.4571**

Opis : Czujnik rezystancyjny TR1, pojedynczy wkład Pt100, łączenie 3 przewodowe, klasa A, długość 600 mm, średnica wkładu 6 mm, głowica B, średnica rury ochronnej 9 mm, materiał rury 1.4571

P.P.H. ENERGO-SILESIA Sp. z o.o. 47-120 Zawadzkie, ul.Opolska 21b, tel./fax (077) 4620 160
www.energosilesia.pl mail: enegrosilesia@enegosilesia.pl