Przewody płaszczowe termoelementów

Materiał izolacji : MgO, Al_2O_3,
Materiał płaszcza : stal nierdzewna i kwasoodporna (1.4301 lub 1.4541),
stal żaroodporna (1.4841) lub Inconel 600 (2.4816)
Średnica płaszcza : od 0,25 do 8 ,0 mm

Termoelement	Typ	Norma	Temperatura pracy
Pt10%Rh-Pt	S	DIN EN 60584-1	0 do 1700 °C
NiCr-Ni	K	DIN EN 60584-1	-200 do 1200 °C
Fe-CuNi	J	DIN EN 60584-1	-200 do 900 °C
Cu-CuNi	T	DIN EN 60584-1	-200 do 600 °C

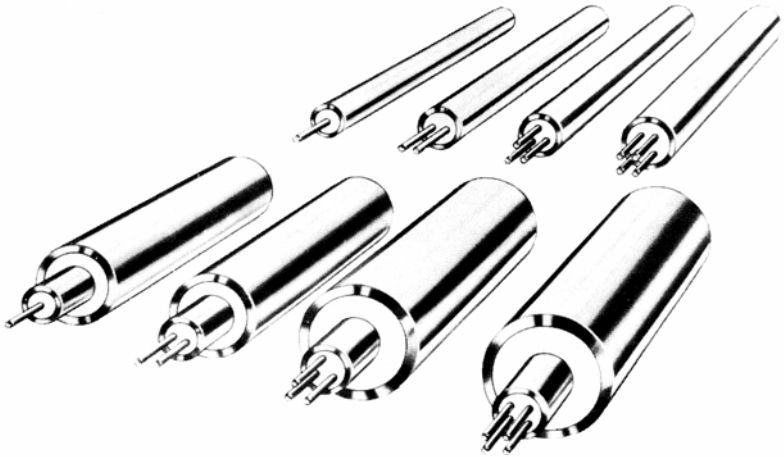

UWAGA:
Minimalny promień gięcia przewodu : 2 x średnica płaszcza

Zalety :

- Większa odporność na zmiany temperatur
- Odporność na wstrząsy i wibracje
- Łatwość montażu w miejscach trudnodostępnych
- Większa żywotność czujnik

P.P.H. ENERGO-SILESIA Sp. z o.o. 47-120 Zawadzkie, ul.Opolska 21b, tel./fax (077) 4620 160
www.energosilesia.pl mail: enegrosilesia@enegosilesia.pl